

Tekniske data / Model	VA-LC3-UC06E
Beskrivelse	Loftshøjttaler
Maksimal effekt	9 W
Nominel effekt	6 W (6/3/1,5/0,75 W)
Lydtryk ved 6 W effekt/1 W (1KHz, 1 m)	94 dB/86 dB (SPL)
Lydtryk ved 6 W effekt/1 W (4 kHz, 1 m)	103 dB/95 dB (SPL)
Åbningsvinkel ved 1 kHz/4kHz (-6 dB)	180°/85°
Effektivt frekvensområde (-10 db)	90 Hz til 20 kHz
Nominel spænding	100V
Nominel impedans	1667 Ohm
Elektrisk tilslutning	Ledningsender: L=150 mm (5,90")
Fysiske data:	
Diameter	180 mm (7,08")
Monteringsudskæring	167 mm (6,57")
Maks. loftstykkelser	5 - 25 mm (0,19-0,98")
Maks. dybde	59 mm (2,32")
Materiale (ramme, forgitter)	ABS
Vægt	475 g
Farve	Hvid (RAL 9010)
Driftstemperatur	-25°C til +55°C



Beskrivelse:

VA-LC3-UC06E er en økonomisk 6W allround loftshøjttaler, der passer til 100V tilslutning med effekttilpasning på 6 og 3 og 1,5 og 0,75 Watt.

Den valgfrie bagboks LC3-CBB beskytter højttaleren fuldstændigt mod støv og nedfaldende genstande og forhindrer, at lyden forplanter sig via loftshulrummet til tilstødende områder.


Højttalerens ramme, gitter og bagboks er fremstillet i selvslukkende ABS iflg. UL 94V0.

BEMÆRK:

Bagboks LC3-CBB skal være monteret for at højttaleren opfylder EN 54-24.

Bestilling:

Varenavn:	VA-LC3-UC06E	Varenr.:	821150	Allround loftshøjttaler
Varenavn:	VA-LC3-CBB	Varenr.:	821151	Bagboks

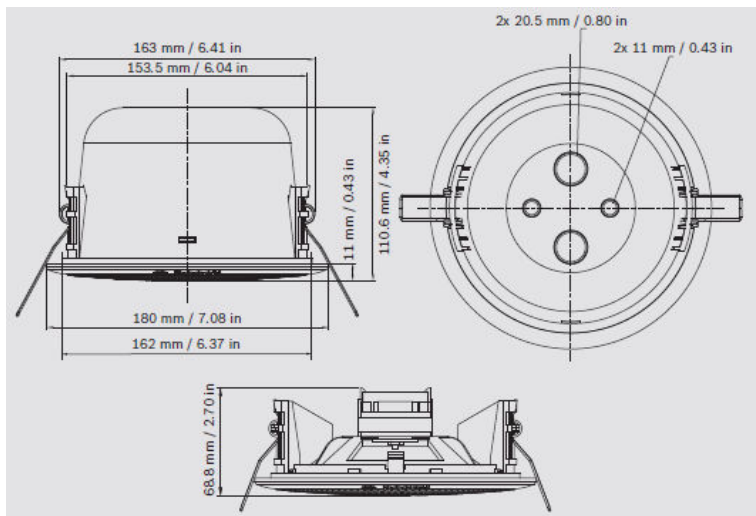

Installation:

Nem installation med indbyggede fjederarme, der holder loftshøjtaleren sikkert i monteringsudskæringen. Passer til lofter med en tykkelse fra 5 til 25 mm. Der medfølger en skabelon til nøjagtig afmærkning af udskæringen i loftpanelerne.

Den elektriske tilslutning sker ved hjælp af ledningsender, hvor hver farve sluttes til en forskellig primær tap på tilpasningstransformereren.

Der findes tre primære tappe til 100 V på tilpasningstransformereren, hvilket giver mulighed for valg af fuld effekt, halv effekt og kvart effekt.

Den valgfrie bagboks (LC3-CBB) beskytter højtalerens bagside mod støv, nedfaldende genstande samt skadedyr og forhindrer, at lyden forplanter sig via loftshulrummet til tilstødende områder.

Bagboksen monteres på højtaleren ved hjælp af en snaplåskonstruktion, og den har udslagshuller til to tyller (11 mm) og til to kabelpakninger (20,5 mm).

BEMÆRK:

Bagboks LC3-CBB skal være monteret for at højtaleren opfylder EN 54-24.

Ledningstilslutning

